

POÊLES À BOIS & POÊLES À GRANULÉS

S
E
L
<E
O
N



FONDIS

INNOVATION FRANÇAISE



BOIS



GRANULÉS



Fondis, Le feu comme héritage, l'innovation comme horizon



Depuis 1978, **FONDIS** appartient à ce cercle rare d'entreprises capables de traverser les décennies sans jamais perdre leur âme.

Née dans le Haut-Rhin, la PME alsacienne forge depuis près d'un demi-siècle des **foyers et inserts** qui incarnent une vision exigeante du chauffage au bois à la française, un savoir-faire transmis avec précision, et une attention artisanale portée à chaque détail de fabrication.

Dans les ateliers de **Vieux-Thann**, certains compagnons ont traversé plus de trente hivers, quand d'autres apprennent encore les gestes qui façonnent une flamme parfaite, comme on apprend une langue ancienne.

Chez Fondis, le temps n'est pas une contrainte : il est matière à façonner, **tôle après tôle**, jusqu'à faire naître un foyer qui respire la robustesse et la lumière.



A close-up photograph of a black, curved, ribbed mechanical component, likely a part of a machine or engine. The component features a series of parallel, curved ribs that create a textured, ribbed surface. The lighting is dramatic, highlighting the curves and ridges of the material.

Une histoire d'innovations continues

Le développement de la marque est jalonné d'étapes fortes :

1981

Les premières cassettes + boîtes à fumée, prémices des inserts modernes

2005

Grand prix du Maire de Paris et Médaille d'Or au concours Lépine de Paris

2006

Les foyers CARINA et ULYS, devenus des références

2007

Trophée National et Régional de l'Innovation INPI

2009

La technologie Zéro CO ; Gagnant du projet national de la maison zéro carbone avec Zéro CO en Irlande

2010

Les cheminées MODULO, modulaires et design

2012

Les poêles-cheminées MODBOX

2013

Trophée régional de l'innovation INPI

2015

Flamme d'or cheminée écologique

2019

Prix "coup de coeur" au salon Be Positive pour la cheminée Hybride

2021

Rachat de l'entreprise par quatre anciens salariés

2023


Modernisation de l'outil de production par un investissement machines de plus de 600 000 €

2025 | 2026

Lancement de nos premiers poêles à granulés, alliance de notre expertise et d'un partenariat 100 % français.

2026

Regroupement de deux forces industrielles FONDIS et INOVALP

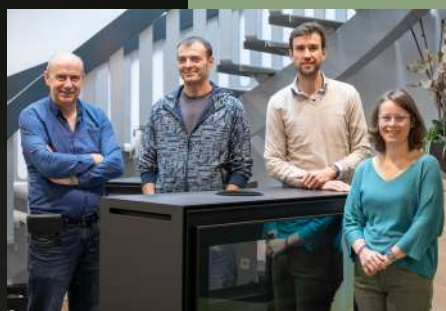



Poêle à bois Eclipse

Poêles FONDIS : une signature française forte

Les foyers comme les inserts FONDIS ne sont pas de simples appareils de chauffage : ce sont des pièces techniques hautement maîtrisées, pensées pour durer, pour chauffer, mais aussi pour sublimer l'espace intérieur.

Fiabilité & performance

La marque a développé au fil des années une large gamme de solutions bois, dont plusieurs innovations brevetées. Ses inserts et foyers se distinguent par :

- une combustion optimisée, inspirée de recherches et de son expérience menées depuis les premières cassettes et inserts des années 1980
- des appareils conçus pour une durabilité exemplaire, avec des tôles épaisses, des matériaux premium et un soin particulier apporté à la circulation de la chaleur
- des produits adaptés à une variété d'environnements, ce qui garantit une réponse précise et performante aux besoins spécifiques de chaque consommateur

Poêles à bois Poêles à granulés

Avec ses nouvelles générations de poêles à bois et à granulés, **FONDIS** ouvre un chapitre résolument contemporain, alliant design, innovation et simplicité d'usage.

Du **MODBOX**, modulable et personnalisable, au poêle à bois **ORION**, sculpté dans la pure tradition alsacienne, en passant par **Eclipse**, véritable pièce d'architecture lumineuse, chaque création incarne la rencontre entre esthétique et performance.

À leurs côtés, les nouveaux poêles à granulés signés **FONDIS** offrent une combustion d'une grande stabilité, un fonctionnement silencieux et une efficacité remarquable, avec une fabrication française soignée et durable.

Ces appareils sont conçus pour accompagner les modes de vie actuels : sobres en énergie, faciles à utiliser, élégants dans tous les styles d'intérieur, et profondément ancrés dans l'**ADN FONDIS**.



BOIS



GRANULÉS

08

Poêles à bois Orion

- Présentation 08 - 09
- Caractéristiques et performances 10 - 11

12

Poêles à bois / Insert Eclipse

- Présentation 12 - 13
- Caractéristiques et performances 14 - 15

16

Poêles à bois Modbox

- Présentation de la gamme Modbox 16 - 19
- Caractéristiques et performances 20 - 23

22

Poêle à granulés Modbox

- Présentation 24 - 25
- Caractéristiques et performances 26 - 27

26

Poêles à granulés

Aurora | Lyra | Vega | Selena

- Présentation de la gamme 28 - 31
- Caractéristiques et performances 32 - 33

34

**Le savoir-faire FONDIS,
une histoire d'équipe.**

Poêle à bois ORION

La chaleur
qui dure,
naturellement

Le poêle à bois ORION offre une chaleur constante grâce à ses pierres qui diffusent la chaleur longtemps après l'extinction du feu. Contrairement aux poêles traditionnels, les pierres "cruës" ainsi que les pierres d'habillage du poêle ORION restituent une chaleur douce et uniforme, maintenant une température agréable même en votre absence.



Poêle à bois Orion - Pierre blanche



BOIS



Poêle à bois Orion – Pierre grise

Efficacité énergétique et économies

Grâce à son accumulateur de chaleur, le poêle ORION consomme moins de bois tout en offrant un rendement élevé. Cela réduit ainsi la consommation de bois et les dépenses énergétiques, tout en limitant l'impact environnemental.

Écologique et durable

Dotés d'un catalyseur, innovation FONDIS, les poêles ORION respectent les normes strictes en matière d'émissions de particules, de monoxyde de carbone et de composés organiques volatiles, offrant un mode de chauffage respectueux de la planète.

Conception élégante et intemporelle

Disponible en pierre décorative grise ou blanche, le poêle ORION de FONDIS s'intègre parfaitement à tous les intérieurs, alliant performance et esthétique.


Faible entretien et sécurité

Son accumulateur de chaleur qui réduit la fréquence de rechargement et les périodes de combustion, nécessite un entretien simple, avec toutefois le respect des règles essentielles : ramonage obligatoire et utilisation de combustibles appropriés uniquement, garantissant une longue durabilité à votre appareil.

Poêle à bois ORION



Pierres d'apparat :
Plaque supérieure + 6 pierres
latérales (3 de chaque côté)
Disponible en deux versions



Pierres "crues" :
Le poêle Orion dispose
de 15 pierres "crues"
qui emmagasinent
la chaleur et la restituent
pendant de nombreuses
heures.



Réglage d'allure :
Une tirette est présente
pour le réglage de l'allure.
Afin d'augmenter l'arrivée
d'air, il suffit d'actionner
la tirette.




Disponible en deux versions



BOIS



Température des pierres à partir de la dernière charge

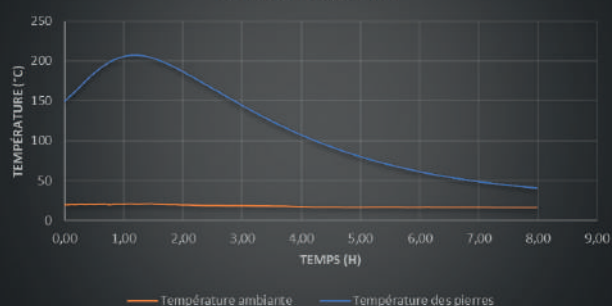


Grâce à un principe d'accumulation thermique, l'énergie calorifique est stockée puis restituée progressivement par inertie, assurant une diffusion douce, homogène et durable de la chaleur.

Compatible
avec une arrivée d'air extérieur

✓ RT 2012
✓ RE 2020

Retrouvez le plan
d'encastrement
détailé ici



Principe actif du catalyseur

Au contact du catalyseur métallique recouvert de métaux rares et précieux, les composés polluants s'oxydent et deviennent non polluants.

Montée en température rapide pour un chauffage plus propre

Grâce à un foyer tout acier et une porte à double vitrage, la montée en température est rapide, optimisant ainsi le fonctionnement du catalyseur métallique placé en haut du foyer.

Ce dernier oxyde les fumées et réduit la plupart des matières organiques polluantes, contribuant ainsi à une réduction des émissions de CO pour un chauffage plus propre et performant.



Le catalyseur Fondis Zéro Co, une innovation primée de FONDIS depuis plus de 10 ans, est une technologie éprouvée et intégrée avec succès dans une gamme variée de nos produits. Faites confiance à l'excellence et à l'innovation continue de notre marque.



Catalyseur

POÊLE À BOIS ORION

Puissance (kW)	9
Rendement (%)	87
Rendement saisonnier ETAS (%)	77
Consommation de bois (kg/h)**	2,8
NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	130
Émission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	331
COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	101
Poussières PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	17
Temp. des fumées (°C)	164
PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	118
Flamme verte 7★	Oui
Poids net (kg) à partir de	500
Ø de raccordement intérieur	150
Norme	EN 16510
Longueur des bûches (cm)	25 à 33
Ø d'arrivée d'air de combustion (mm)	100

** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

NOx = Oxydes d'Azote

CO = Monoxyde de Carbone

COV = Composés Organiques Volatils



Poêle à bois / Insert **ECLIPSE**





BOIS



Poêle à bois Eclipse sur socle acier

La chaleur, tout en finesse

Le poêle à bois / insert Eclipse incarne le savoir-faire FONDIS à travers ses performances et son design innovant et modulable. Sa vermiculite optimise la chaleur et met en valeur la flamme tout en protégeant le foyer.

Design modulable à votre goût !



Motif Lignes obliques



Motif Arbre



Motif Nid d'abeilles



Exemple de motif "sur-mesure"



Motif feuilles

Façades interchangeables :

La nature s'invite chez vous à travers des motifs inspirés du végétal et du minéral (motifs arbre, feuilles, nid d'abeilles...).

Installation facile

Les plaques latérales se posent et se remplacent en un clin d'œil.

Poignée design

Une ligne élégante et ergonomique pour sublimer le poêle.

Motif personnalisé sur demande et sous réserve de faisabilité.



Retrouvez le plan d'encastrement détaillé ici





BOIS



Poêle à bois Eclipse sur banc en acier sur-mesure



Poêle à bois Eclipse socle acier



Poêle à bois Eclipse socle bois

POÊLE À BOIS ECLIPSE

Dimensions h x l x p	Avec socle acier	987 x 550 x 386 mm
	Avec socle bois	944 x 502 x 436 mm
Poids env.		92 kg
Bûches		25 à 33 cm
Consommation de bois (kg/h)**		1,7
Température des fumées		341 °C
Prise d'air de combustion		diam. 60 mm
Puissance nominale		5 kW*
Rendement		76 %*
Rendement saisonnier		66 %*
Émissions CO à 13% d'O2		592 mg/Nm3 *
Émissions de poussières		38 mg/Nm3*
Émissions de COV		37 mg/Nm3*
Émissions de CO + COV		75 mg/Nm3*
Émissions de NOx		137 mg/Nm3*
Flamme verte 7★		Oui
Norme		EN 16510

** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

NOx = Oxydes d'Azote

CO = Monoxyde de Carbone

COV = Composés Organiques Volatils

**Disponible en version insert mural**

Voir catalogue Cheminée Fondis



Poêle à bois **MODBOX**

L'esprit cheminée,
avec la liberté
en plus

Un concept innovant qui allie
les atouts du poêle et de
la cheminée.

Prêt à installer, il séduit par son
design compact et modulable.

Grâce à ses casiers sur mesure et
à ses différents socles, il s'adapte
à tous les styles d'aménagement
intérieur selon vos envies.





BOIS



MODBOX FONDIS V60

Une installation d'exception, d'une simplicité absolue.

- Posez, raccordez : la flamme s'installe chez vous avec l'évidence des objets bien pensés. Une gamme taillée pour votre espace.
- Du V50 au V100, chaque dimension répond à une intention précise. La puissance et la présence de flamme qui correspondent exactement à votre intérieur. Le socle, signature de votre style. Matières, teintes et finitions se déclinent pour épouser votre univers minéral, boisé, métallique ou épuré. Un socle qui se choisit comme une pièce de mobilier à part entière.
- Configuration adossée, pour un point focal magistral. En version simple face, votre Modbox devient l'épicentre naturel de la pièce. La flamme dans toute sa présence. De 50 à 100 cm de vision de feu selon le modèle, sur une ou deux faces, pour une intensité visuelle qui marque les esprits sans jamais alourdir l'espace. Le feu, au centre de tout.
- En version double face, la configuration centrale transforme votre Modbox en véritable pièce d'architecture intérieure. Posée au cœur d'une pièce ou en séparation entre deux espaces de vie.

Choisissez
le socle de
votre Modbox
en harmonie
avec votre intérieur.



ModONE 100 double face



Socle ModONE



Socle ModFEET



ModART 80



Socle ModART



ModFEET 80



Banc Modbox



Jusqu'à
+3h
de restitution
de chaleur*

**Installez l'accumulateur
pour Modbox
et stockez de 3 à 4 kWh
supplémentaires.**

Ce qui représente environ 3h de restitution de chaleur supplémentaire à partir du dernier chargement de bois grâce à un ajout d'environ 50 à 100 kg de pierres d'accumulation supplémentaire selon la taille de l'appareil installé.

L'installation de l'accumulateur nécessite de retirer le conduit le temps de la pose.



*Selon les essences de bois choisies, le taux d'humidité du bois, ainsi que les quantités de bois chargées.



Cheminée Modbox avec arrivée d'air et tiroir intégrés*.

*Disponible pour les versions simple et double face de V50 à V100.



Fonction "Starter" pour accélérer la montée en température du foyer au démarrage.



Boîte à air (en option) : permet de déporter le raccordement d'arrivée d'air à travers la cloison arrière. (hors versions double face)

MODBOX V50 L



MODBOX V50 double face



Caractéristiques techniques et performances

Modbox V50 L							
Puissance (kW)	Rendement (%)	Conso. de bois (kg/h)**	Longueur des bûches (cm) max.	Diam. nominal de l'appareil buse fournie (mm) Ø	Émission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)
7,4	86	2	33	150	619		74
Poussières PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	Temp. des fumées (°C)	Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	Flamme verte 7★	Norme	Poids net hors casier (kg)
20	26	46	208	76	OUI	EN16510	173

Modbox V50 L Double face							
Puissance (kW)	Rendement (%)	Conso. de bois (kg/h)**	Longueur des bûches (cm) max.	Diam. nominal de l'appareil buse fournie (mm) Ø	Émission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)
7,4	86	2	33	150	619		74
Poussières PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	Temp. des fumées (°C)	Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	Flamme verte 7★	Norme	Poids net hors casier (kg)
20	26	46	208	76	OUI	EN16510	191

** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois - COV = Composés Organiques Volatils - NOx = Oxydes d'Azote - CO = Monoxyde de Carbone

Dimensions

Modbox V50 L	L (mm)	H (mm)	P (mm)	Hauteur de vitre (mm)	Largeur de vitre (mm)
Modbox sans casier acier	650	610	478	420	482
Modbox avec casier acier	650	1017	478	420	482
Modbox avec casier acier + tiroir en bois (Ref. TIREX)	650	1017	478	420	482
Modbox avec pied en bois (Ref. MODFEET)	650	1017	478	420	482
Modbox avec casier en bois (Ref. MODART)	650	1035	478	420	482
Modbox avec pied central acier (Ref. MODONE)	Non disponible				

Modbox V50 L Double face	L (mm)	H (mm)	P (mm)	Hauteur de vitre (mm)	Largeur de vitre (mm)
Modbox sans casier acier	650	610	478	420	482
Modbox avec casier acier	650	1017	478	420	482
Modbox avec casier acier + tiroir en bois (Ref. TIREX)	650	1017	478	420	482
Modbox avec pied en bois (Ref. MODFEET)	650	1017	478	420	482
Modbox avec casier en bois (Ref. MODART)	650	1035	478	420	482
Modbox avec pied central acier (Ref. MODONE)	Non disponible				

Options



Kit modbox accumulateur




Banc en acier noir pour Modbox



Boîte à air (hors double face)

Retrouvez tous les plans d'encastements détaillés de la gamme ici



MODBOX V60 L



MODBOX V60 double face



BOIS

Compatible
avec une arrivée d'air
extérieur

✓ RT 2012

✓ RE 2020

Caractéristiques techniques et performances

Modbox V60 L							
Puissance (kW)	Rendement (%)	Conso. de bois (kg/h)**	Longueur des bûches (cm) max.	Diam. nominal de l'appareil buse fournie (mm) Ø	Émission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)
8	88	2,3	33	180	647		66
Poussières PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	Temp. des fumées (°C)	Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	Flamme verte 7★	Norme	Poids net hors casier (kg)
14	34	48	148	78	OUI	EN16510	193

Modbox V60 L Double face							
Puissance (kW)	Rendement (%)	Conso. de bois (kg/h)**	Longueur des bûches (cm) max.	Diam. nominal de l'appareil buse fournie (mm) Ø	Émission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)
8	88	2,3	33	180	647		66
Poussières PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	Temp. des fumées (°C)	Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	Flamme verte 7★	Norme	Poids net hors casier (kg)
14	34	48	148	78	OUI	EN16510	208

** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois - COV = Composés Organiques Volatils - NOx = Oxydes d'Azote - CO = Monoxyde de Carbone

Dimensions

Modbox V60 L	L (mm)	H (mm)	P (mm)	Hauteur de vitre (mm)	Largeur de vitre (mm)
Modbox sans casier acier	750	610	478	420	582
Modbox avec casier acier	750	1017	478	420	582
Modbox avec casier acier + tiroir en bois (Ref. TIREX)	750	1017	478	420	582
Modbox avec pied en bois (Ref. MODFEET)	750	1017	478	420	582
Modbox avec casier en bois (Ref. MODART)	750	1035	478	420	582
Modbox avec pied central acier (Ref. MODONE)	750	1053	478	420	582

Modbox V60 L Double face	L (mm)	H (mm)	P (mm)	Hauteur de vitre (mm)	Largeur de vitre (mm)
Modbox sans casier acier	750	610	478	420	582
Modbox avec casier acier	750	1017	478	420	582
Modbox avec casier acier + tiroir en bois (Ref. TIREX)	750	1017	478	420	582
Modbox avec pied en bois (Ref. MODFEET)	750	1017	478	420	582
Modbox avec casier en bois (Ref. MODART)	750	1035	533	420	582
Modbox avec pied central acier (Ref. MODONE)	750	1053	533	420	582

Options



Kit modbox accumulateur



Banc en acier noir pour Modbox




Boîte à air (hors double face)

Kit buse BU150MBX60
sur V60 et V60 DF



Retrouvez tous
les plans d'encastements
détailés de la gamme ici



MODBOX V80 L



MODBOX V80 double face



Caractéristiques techniques et performances

Modbox V80 L							
Puissance (kW)	Rendement (%)	Conso. de bois (kg/h)**	Longueur des bûches (cm) max.	Diam. nominal de l'appareil buse fournie (mm) Ø	Émission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)
8,4	87	2,3	50	200	647		63
Poussières PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	Temp. des fumées (°C)	Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	Flamme verte 7★	Norme	Poids net hors casier (kg)
14	35	49	164	77	OUI	EN16510	241

Modbox V80 L Double face							
Puissance (kW)	Rendement (%)	Conso. de bois (kg/h)**	Longueur des bûches (cm) max.	Diam. nominal de l'appareil buse fournie (mm) Ø	Émission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)
8,4	87	2,3	50	200	647		63
Poussières PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	Temp. des fumées (°C)	Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	Flamme verte 7★	Norme	Poids net hors casier (kg)
14	35	49	164	77	OUI	EN16510	253

** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois - COV = Composés Organiques Volatils - NOx = Oxydes d'Azote - CO = Monoxyde de Carbone

Dimensions

Modbox V80 L	L (mm)	H (mm)	P (mm)	Hauteur de vitre (mm)	Largeur de vitre (mm)
Modbox sans casier acier	890	694	478	506	722
Modbox avec casier acier	890	1100	478	506	722
Modbox avec casier acier + tiroir en bois (Ref. TIREX)	890	1100	478	506	722
Modbox avec pied en bois (Ref. MODFEET)	890	1100	478	506	722
Modbox avec casier en bois gravé (Ref. MODART)	890	1125	478	506	722
Modbox avec pied central acier (Ref. MODONE)	890	1137	478	506	722

Modbox V80 L Double face	L (mm)	H (mm)	P (mm)	Hauteur de vitre (mm)	Largeur de vitre (mm)
Modbox sans casier acier	890	694	539	506	722
Modbox avec casier acier	890	1100	539	506	722
Modbox avec casier acier + tiroir en bois (Ref. TIREX)	890	1100	539	506	722
Modbox avec pied en bois (Ref. MODFEET)	890	1100	533	506	722
Modbox avec casier en bois gravé (Ref. MODART)	890	1125	533	506	722
Modbox avec pied central acier (Ref. MODONE)	890	1137	533	506	722

Options



Kit modbox accumulateur



Banc en acier noir pour Modbox




Boîte à air (hors double face)

Kit buse BU180MBX sur V80 et V80 DF



Retrouvez tous les plans d'encastements détaillés de la gamme ici



MODBOX V100 L



MODBOX V100 double face



BOIS

Compatible
avec une arrivée d'air
extérieure

✓ RT 2012

✓ RE 2020

Caractéristiques techniques et performances

Modbox V100 L							
Puissance (kW)	Rendement (%)	Conso. de bois (kg/h)**	Longueur des bûches (cm) max.	Diam. nominal de l'appareil buse fournie (mm) Ø	Émission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)
10	86	2,9	50	200	646		58
Poussières PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	Temp. des fumées (°C)	Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	Flamme verte 7★	Norme	Poids net hors casier (kg)
14	32	46	181	76	OUI	EN16510	280

Modbox V100 L Double face							
Puissance (kW)	Rendement (%)	Conso. de bois (kg/h)**	Longueur des bûches (cm) max.	Diam. nominal de l'appareil buse fournie (mm) Ø	Émission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)
10	86	2,9	50	200	646		58
Poussières PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	Temp. des fumées (°C)	Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	Flamme verte 7★	Norme	Poids net hors casier (kg)
14	32	46	181	76	OUI	EN16510	305

** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois - COV = Composés Organiques Volatils - NOx = Oxydes d'Azote - CO = Monoxyde de Carbone

Dimensions

Modbox V100 L	L (mm)	H (mm)	P (mm)	Hauteur de vitre (mm)	Largeur de vitre (mm)
Modbox sans casier acier	1150	694	476	505	982
Modbox avec casier acier	1150	1100	476	505	982
Modbox avec casier acier + tiroir en bois (Ref. TIREX)	1150	1100	476	505	982
Modbox avec pied en bois (Ref. MODFEET)	1150	1100	476	505	982
Modbox avec casier en bois gravé (Ref. MODART)	1150	1125	476	505	982
Modbox avec pied central acier (Ref. MODONE)	1150	1137	476	505	982

Modbox V100 L Double face	L (mm)	H (mm)	P (mm)	Hauteur de vitre (mm)	Largeur de vitre (mm)
Modbox sans casier acier	1150	694	536	505	982
Modbox avec casier acier	1150	1100	536	505	982
Modbox avec casier acier + tiroir en bois (Ref. TIREX)	1150	1100	536	505	982
Modbox avec pied en bois (Ref. MODFEET)	1150	1100	536	505	982
Modbox avec casier en bois gravé (Ref. MODART)	1150	1119	536	505	982
Modbox avec pied central acier (Ref. MODONE)	1150	1137	536	505	982

Options



Kit modbox accumulateur




Banc en acier noir pour Modbox



Boîte à air (hors double face)

Retrouvez tous
les plans d'encastements
détailés de la gamme ici



Poêle à granulés **MODBOX**



Modbox FONDIS G80 sur casier acier et tiroir en bois



MODBOX FONDIS GRANULES G80 sur banc acier


Précis, intuitif et élégant

Découvrez le premier insert à granulés de notre gamme, qui s'intègre dans un carénage de MODBOX et se positionne sur casier ou socle de finition au choix, selon les souhaits esthétiques de chacun. Laissez-vous guider par vos envies : votre poêle devient le reflet de votre style et de vos émotions.



Modbox FONDIS granulés G80 sur banc acier

Un Système de Régulation instinctif et Intelligent S.R.I.

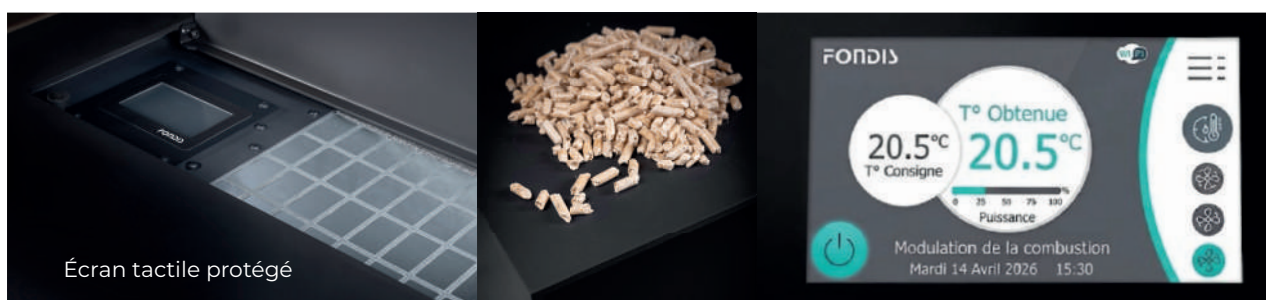

Écran tactile protégé

- **7 plages horaires programmables pour chaque jour de la semaine**
- **Possibilité de copier / coller un programme d'un jour à l'autre**
- **Plusieurs modes disponibles**
(Habitation / Vacances / Manuel on/off)
- **Clé kit Wifi fournie gratuitement**
- **Cette interface permet également de tester le bon fonctionnement des composants :**
Ventilateur extraction des fumées, ventilation de l'air chaud, moteur de vis sans fin, résistance d'allumage.
- **Améliore la consommation de 30 à 35 % :**
L'appareil se calibre tout seul pour atteindre la température de consigne à 0,5 °C près et ajuste sa puissance à 0,1 °C près pour un fonctionnement le plus économique possible.
- **2 sondes fournies : filaire et sans-fil.**
La sonde filaire prendra le relais lorsque les piles de la sonde sans-fil sont trop faibles.

- **Autonettoyage des résidus :**
Une fois la température atteinte, et lorsque l'appareil n'a plus besoin de fonctionner, ce dernier va procéder à un nettoyage des brûleurs. Cette fonctionnalité ne remplace pas un entretien annuel obligatoire.
- **Appli Mobile**



POÊLE À GRANULÉS MODBOX G80

Poids env.	200 kg
Charge	env. 20 kg
Sortie des fumées	diam. 80 mm*
Prise d'air de combustion	diam 50 mm
Puissance	8.5 kW nominale - 3.5 kW mini
Rendement	85 % nominal - 90 % mini
ETAS (efficacité énergétique saisonnière)	80 %
Classe énergétique	A+
Émissions CO à 13% d'O ₂	30 mg/Nm ³ nominal 120 mg/Nm ³ mini
Émissions de poussières	15 mg/Nm ³ nominal 18 mg/Nm ³ mini
Émissions de COV	5 mg/Nm ³ nominal
Émissions de NOx	140 mg/Nm ³ nominal 135 mg/Nm ³ mini
Consommation granulés	1.7 à 2 kg/h nominal 0.7 kg/h mini
Puissance électrique	65 W nominal à 37 W mini
Tension électrique	230 V
Puissance à l'allumage	330 W
Consommation en veille	5 W
Flamme verte 7★	Oui

- Corps de chauffe INOVALP garanti 10 ans.
- Gestion intuitive et précise de la programmation, réglages de combustion tactiles et ergonomiques.
- Différents supports (bancs...)
- Garantie 2 ans (hors pièces d'usure)



Charge :
≈ 20 kg




Puissance :
8.5 kW nominale

- Privilégiez des granulés de qualité norme DIN et 100 % résineux
- Stockez vos granulés à l'écart de toute humidité dans **un local ventilé** impérativement
- Cet appareil nécessite un entretien régulier

Compatible
avec une arrivée d'air extérieur



Retrouvez les dimensions,
le plan d'encastrement et
de branchement détaillés ici



*En sortie arrière. Pour une sortie concentrique sur le dessus, un kit est disponible en option.
** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois
NOx = Oxydes d'Azote
CO = Monoxyde de Carbone
COV = Composés Organiques Volatils

Un moteur INOVALP, choisi pour sa fiabilité, son silence et sa longévité

- Moteur AEC insensible aux variations de tension, **compatible** avec toutes sources d'électricité.
- **Fonctionnement continu** réduisant les bourrages, la consommation électrique (÷3,7 environ) et l'usure des composants.

Un brevet Poêle Ventouse Intelligent (P.V.I.) : sécurité renforcée, fonctionnement sous surveillance

Un capteur contrôle en continu le tirage du conduit.

En cas de sur- ou sous-pression (vent, intempéries), le poêle tente de corriger puis s'arrête automatiquement si le tirage ne revient pas.

**Le choix du socle est une décision essentielle :
il donne du caractère à votre poêle et signe l'élégance de votre intérieur.**

(Attention une seule dimension de corps de chauffe disponible).



Banc en acier



Casier en acier



Casier en acier
et tiroir bois

Poêle à granulés **FONDIS**

**Design audacieux,
précision et
robustesse**

Découvrez la nouvelle collection de poêles à granulés FONDIS, un concentré de lumière, de chaleur et d'excellence.

Chaque modèle se distingue par un design créatif et inventif, aux lignes originales qui signent une véritable différence.

Fruit du savoir-faire de Fondis associé à INOVALP, ces poêles "Made in France" allient performance et qualité.

Grâce au système innovant S.R.I., ils régulent automatiquement la température en s'adaptant instantanément aux variations, pour un confort optimal au quotidien.





GRANULÉS



Modèle Selenia

Des poêles "Made in France" qui allient performance et qualité.

- Corps de chauffe INOVALP garanti 10 ans.
- Gestion intuitive et précise de la programmation, réglages de combustion tactiles et ergonomiques.
- Au-delà des tendances :
un design d'exception, une signature intemporelle.



Aurora de FONDIS




Selenia de FONDIS



Lyra de FONDIS

Un Système de Régulation instinctif et Intelligent S.R.I.

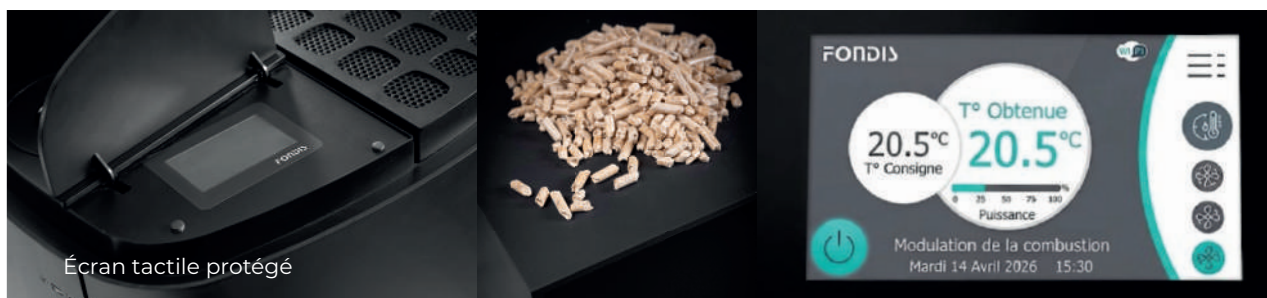

- **7 plages horaires programmables pour chaque jour de la semaine**
- **Possibilité de copier / coller un programme d'un jour à l'autre**
- **Plusieurs modes disponibles**
(Habitation / Vacances / Manuel on/off)
- **Clé kit Wifi fournie gratuitement**
(en mode test)
- **Cette interface permet également de tester le bon fonctionnement des composants :**
Ventilateur extraction des fumées, ventilation de l'air chaud, moteur de vis sans fin, résistance d'allumage.
- **Améliore la consommation de 30 à 35 % :**
L'appareil se calibre tout seul pour atteindre la température de consigne à 0,5 °C près et ajuste sa puissance à 0,1 °C près pour un fonctionnement le plus économique possible.
- **2 sondes fournies : filaire et sans-fil.**
La sonde filaire prendra le relais lorsque les piles de la sonde sans-fil sont trop faibles.
- **Autonettoyage des résidus :**
Une fois la température atteinte, et lorsque l'appareil n'a plus besoin de fonctionner, ce dernier va procéder à un nettoyage des brûleurs. Cette fonctionnalité ne remplace pas un entretien annuel obligatoire.
- **Appli Mobile**



Un moteur INOVALP, choisi pour sa fiabilité, son silence et sa longévité

- Moteur AEC insensible aux variations de tension, **compatible** avec toutes sources d'électricité.
- **Fonctionnement continu** réduisant les bourrages, la consommation électrique (±3,7 environ) et l'usure des composants.

Un brevet Poêle Ventouse Intelligent (P.V.I.) : sécurité renforcée, fonctionnement sous surveillance

Un capteur contrôle en continu le tirage du conduit.

En cas de sur- ou sous-pression (vent, intempéries), le poêle tente de corriger puis s'arrête automatiquement si le tirage ne revient pas.

AURORA



L 50 x H 117 x P 53 cm

LYRA



L 58 x H 114 x P 60 cm

SELENA



L 51 x H 116 x P 55 cm

VEGA



L 59 x H 114 x P 58 cm



Charge :
≈ 15 kg



Puissance :
6,3 kW nominale

Poêles à granulés

Poids env.	140 à 150 kg selon modèle
Charge	env. 15 kg
Sortie des fumées	diam. 80 mm*
Prise d'air de combustion	diam. arrière 50 mm /ou diam. dessus 130 mm en version PGI
Puissance	6,3 kW nominale - 1,9 kW mini
Rendement	91 %
Classe énergétique	A+
Émissions CO à 13% d'O ₂	225 mg/Nm ³ nominal 650 mg/Nm ³ mini.
Émissions de poussières à 13% d'O ₂	20 mg/Nm ³ mini.
Émissions de COV à 13% d'O ₂	10 mg/Nm ³ mini.
Émissions de NO _x à 13% d'O ₂	150 mg/Nm ³ nominal 130 mg/Nm ³ mini.
Consommation granulés	1,48 kg/h max. 0,33 kg/h mini
Puissance électrique	37 W nominal - 15 W mini - 5 W en veille
Puissance électrique à l'allumage	330 W
Norme	EN 16510
Flamme verte 7★	En cours
ETAS (efficacité énergétique saisonnière)	80 %

*Possibilité sortie par le haut en concentrique diam.80/130



- Privilégiez des granulés de qualité norme DIN et 100 % résineux
- Stockez vos granulés à l'écart de toute humidité dans un **local ventilé** impérativement.
- Cet appareil nécessite un entretien régulier

Retrouvez les dimensions,
le plan d'encastrement et
de branchement détaillés ici




Le savoir-faire FONDIS, une histoire d'équipe

Chez ERISIS, maison mère de FONDIS, nous croyons en un chauffage qui allie tradition et audace. Michel, Frédéric, Isabelle et François partagent une même ambition : offrir des poêles intemporels, pensés avec exigence et fabriqués avec passion.

Ce catalogue reflète notre engagement quotidien envers la qualité, l'innovation et la satisfaction de nos clients et partenaires, aujourd'hui comme demain.



Au bureau d'études, l'expérience des aînés rencontre l'énergie des jeunes talents. Ingénieurs et designers, passionnés d'une même exigence, unissent leur ingéniosité et leur créativité au service de votre confort et de votre bien-être.

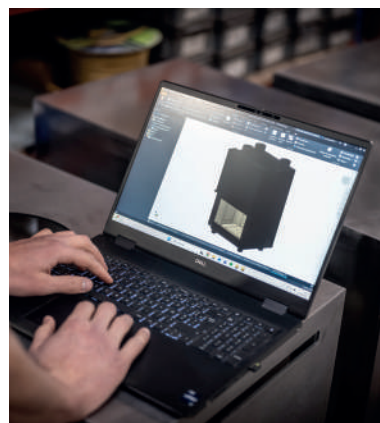

Une intelligence collective "made in france", fière de ses racines et de son savoir-faire, qui invente le chauffage de demain.

Notre atelier de métallerie allie savoir-faire artisanal et outils industriels de pointe.

Grâce à des investissements continus, nous avons renforcé notre capacité de production pour répondre à une demande croissante, sans jamais compromettre la précision ni la qualité.

Chaque pièce façonnée témoigne de notre exigence industrielle et de notre ancrage français.



Proximité, expertise, bonne humeur : voilà l'esprit de notre force commerciale, présente chaque jour aux côtés du vendeur-installateur.

Plus qu'une relation commerciale, un véritable échange où l'on partage conseils et savoir-faire.

Depuis bientôt 50 ans, nous accompagnons nos partenaires avec la même conviction : les faire grandir avec nous.



Le rapprochement récent avec Inovalp marque une étape clé dans notre développement.

Cette union renforce nos expertises complémentaires et ouvre de nouvelles synergies industrielles et commerciales.

Ensemble, nous préparons des projets ambitieux pour élargir notre offre, accélérer l'innovation et consolider notre position de référence sur le marché du chauffage au bois, au granulés, ouvrir le champ des possibles en France et en Europe.



Les Étoiles du Feu : joyeux premier anniversaire ! Les Étoiles du Feu fêtent leur premier anniversaire, et quelle année !

Avant tout, ce projet est né d'une rencontre humaine extraordinaire, celle de femmes et d'hommes qui ont cru en une même ambition. Cette complémentarité, cette profondeur de gamme construite ensemble, nous en sommes fiers.

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les revendeurs qui ont fait le choix de nous rejoindre et de porter ce projet à nos côtés : c'est grâce à leur confiance que les Étoiles du Feu brillent aujourd'hui.

Et parce que nous sommes fabricant français, il est essentiel de le rappeler : nous sommes fiers de continuer à innover, à déposer des brevets et à maintenir ce savoir-faire, ici, en France.

Une première année extraordinaire, et déjà de beaux projets communs à écrire ensemble.



FONDIS membre des Étoiles du Feu



Poêles et cheminées
fabriqués en France



LA FABRICATION EN FRANCE

Des ateliers enracinés dans
nos territoires, pour des
produits conçus et assemblés
localement, avec passion et
exigence.



UN CHAUFFAGE DURABLE

Des technologies efficaces
et respectueuses de
l'environnement, pour une
chaleur responsable et
maîtrisée.



LA BEAUTÉ DU FEU

Design, flamme, matériaux :
nous cultivons l'émotion et
l'excellence.

Les Étoiles du Feu rassemblent
quatre fabricants français engagés
dans une même ambition : promouvoir
une filière du chauffage au bois fondée
sur la qualité, la fabrication française et
la maîtrise technique.

Ce groupement d'intérêt économique
offre une structure solide, mutualisant
moyens marketing, outils commer-
ciaux, formations et expertise tech-
nique afin de renforcer la visibilité et la
compétitivité de ses membres.

Ensemble, ils portent une identité
commune qui valorise l'excellence
industrielle, soutient les réseaux de
distribution et garantit une expérience
client homogène, fiable et premium
sur l'ensemble du territoire.

FONDIS SAS
18 Rue Guy de Place
68800 Vieux-Thann | France

FONDIS

Tél : +33 (0) 389 377 500
E-mail : contact@fondis.com
www.fondis.com



Poêles et cheminées
fabriqués en France

INNOVATION FRANÇAISE